


TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

Návod na použitie, montáž a zapojenie 4-modulového jmenovníku pro tabla KARAT 2-BUS

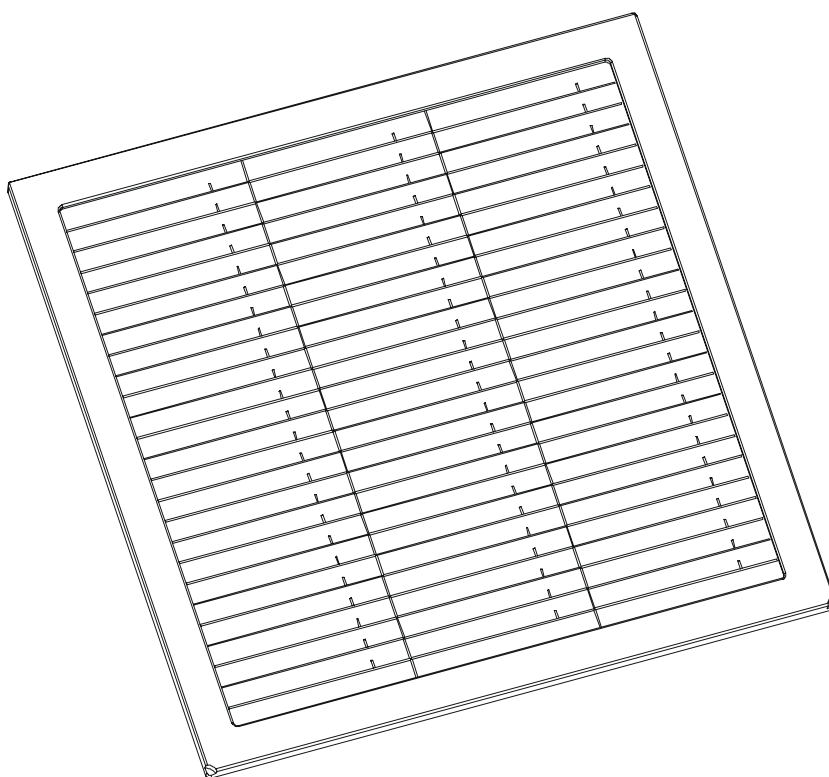

4 VNF B 361

1. Úvod


4-modulový jmenovník 4 FN 231 09.1,2 je určen pro výstavbu tlačítkových tabel KARAT 2-BUS s kódovou volbou jako možná náhrada za popisné moduly 4 FN 230 92.1,2. Tlačítkové tablo KARAT 2-BUS s tímto jmenovníkem je složeno z následujících dílů:

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Modul EV0 KARAT 2-BUS | 4 FN 230 97.1,2 | modul vrátného bez vyzváněcích. tlačítek. s tlačítkem podsvitu a zámek |
| Modul TM13 KARAT 2-BUS | 4 FN 230 91.1,2 | modul číselnice (13 tlač.) pro kódovou volbu |
| 4-modulový jmenovník | 4 FN 231 09.1,2 | 4-modulový jmenovník s podsvitem pro 75 účastníků |
| Rám 4B upravený | 4 FF 127 15.1,2 | upravený rám pro 4-modulový jmenovník |
| Rám 6B upravený | 4 FF 127 17.1,2 | upravený rám pro 2 moduly a 4-modulový jmenovník |

Ostatní montážní díly jako: krabice, stříšky, distanční spony atd. jsou uvedeny v návodě 4 VNF B 345 dodávaném s modulem vrátného.

2. Montáž

Montáž 4-modulového jmenovníku 4 FN 231 09.1,2 realizujeme do upraveného rámu 4B jako samostatný modul nebo do upraveného rámu 6B ve vertikálním či horizontálním směru. Různé varianty výstavby tabla viz na obr.1.

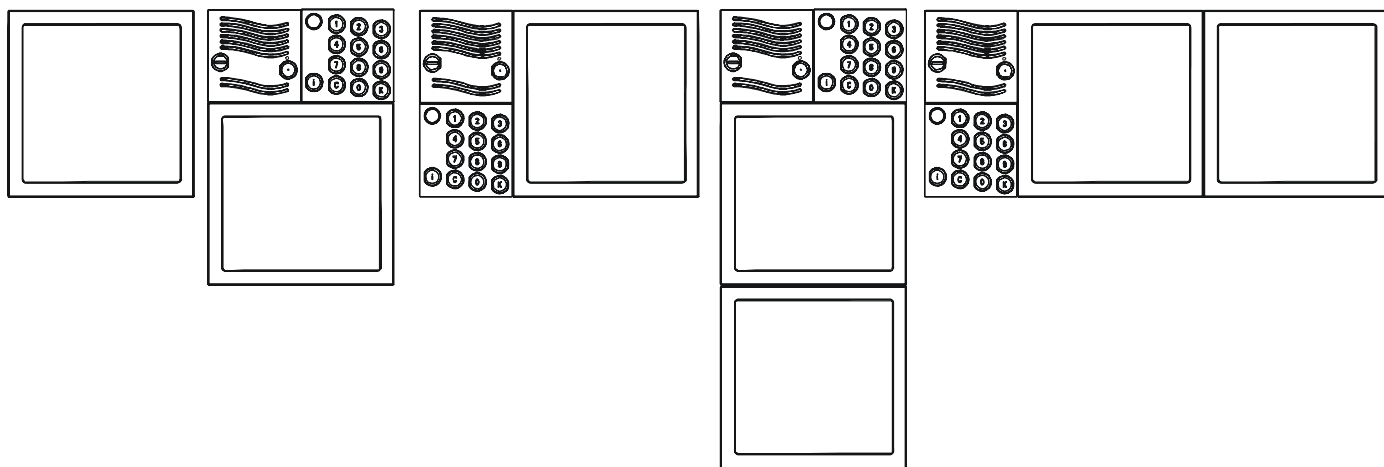

Obr.1

Všechny zásady montáže uvedené v návodě 4 VNF B 345 zůstávají nezměněny, nicméně je zapotřebí dodržet tyto odlišnosti:

- Pro montáž do rámu 4B je zapotřebí osadit dvě krabice 2B vedle sebe.
V případě, že jmenovník montujeme jako přídatný k rámu 6B pro rozšíření počtu účastníků, je v levé krabici nutné vytvořit průchozí otvor pro propojovací kabel podsvitu z tohoto modulu (obr.3).
- Pro montáž do rámu 6B je zapotřebí osadit dvě krabice 3B vedle sebe. Před osazením je nutné v krabicích vytvořit otvory pro uvolnění západky modulu číselnice TM13 (viz obr.2).
V případě, že se uvažuje pro rozšíření počtu účastníků o dalším přídatném jmenovníku v rámu 4B, je nutné ve spodní části levé krabice vytvořit průchozí otvor pro propojovací kabel podsvitu z tohoto modulu (obr.2).
- Štítek pro seznam jmen a kódů jednotlivých účastníků vyjmeme z modulu jmenovníku následujícím způsobem:
 - uvolníme šroubky na držácích modulu jmenovníku (8ks)
 - nadzdvihneme a vyjmeme krycí fólii a následně štítek
 - vyznačíme jména a kódy účastníků
 - opačným postupem štítek a krycí fólii opět vložíme zpět
 - dotáhneme uvolněné šroubky na držácích modulu jmenovníku (8ks)





Pozor na správnou polohu LED podsvitu při zpětné montáži fólie a štítku. Při horizontální montáži je zapotřebí otočit štítek o 90°.

Štítek je k dispozici i v elektronické podobě na www.teslastropkov.cz (vnější rozměr štítku je 173x173 mm, štítek doporučujeme zhotovit z papíru o gramáži 120 gr/m²).

- 4-modulový jmenovník montujeme do příslušného rámu tak, že ho nejprve zasuneme do rámu na pevné západky a následně v dolní části (při horizont. montáži vpravo) přišroubujeme dvěma šroubky TORX z příbalu.

4. Zapojení

Propojovací vodiče ze 4-modulového jmenovníku 4 FN 231 09.1,2 připojíme do konektorů podle obr. 4.

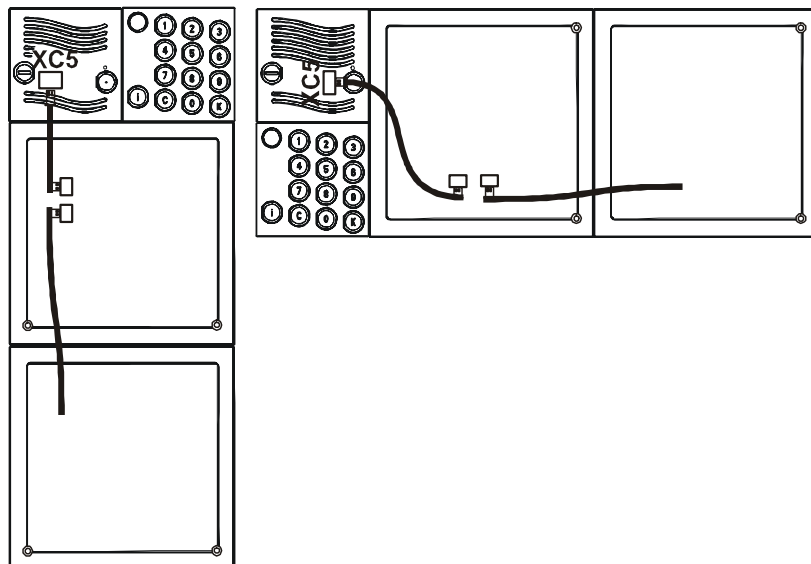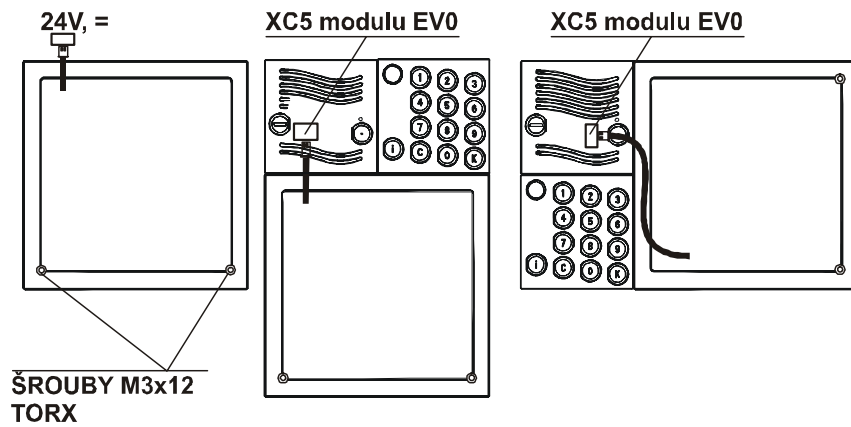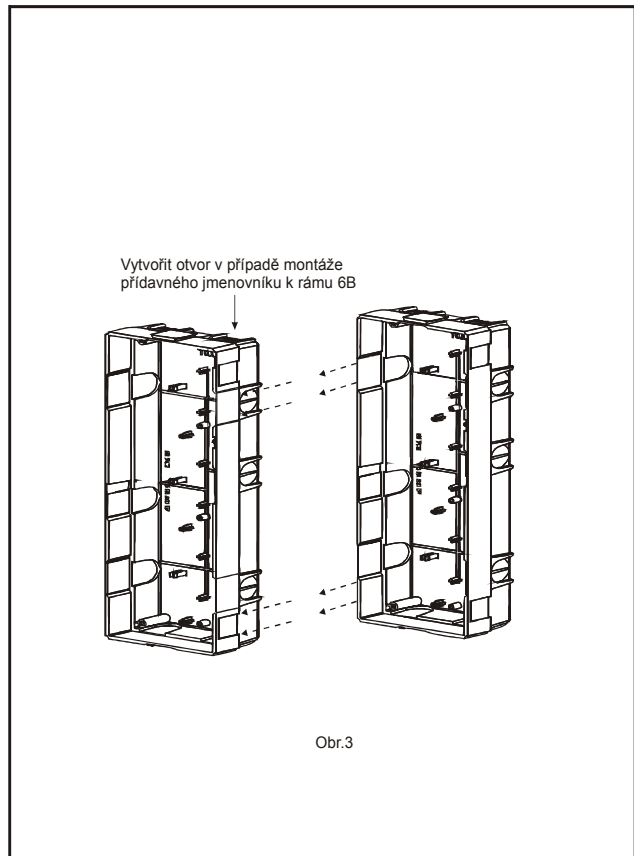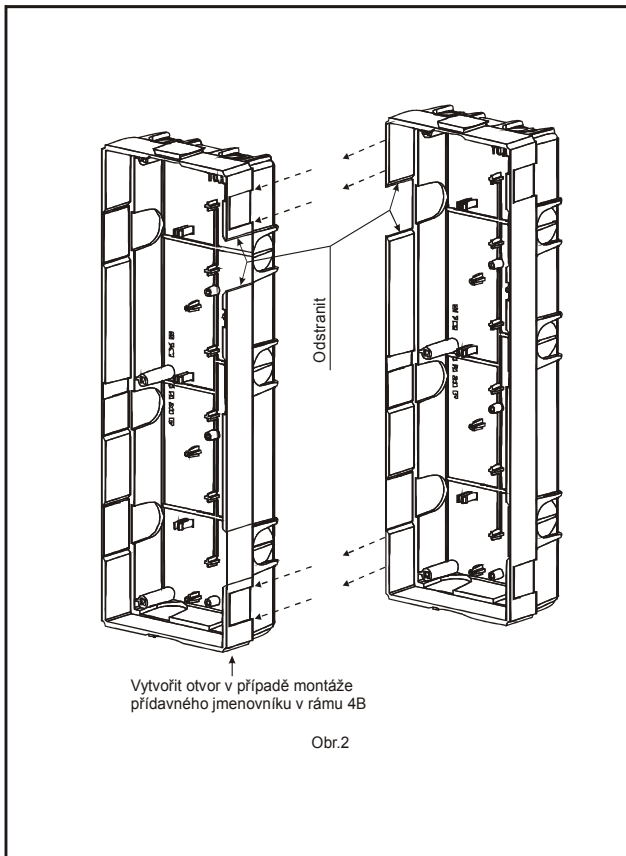

Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem.

Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci.



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti výrobek - elektrozařízení nesmí být zneškodňováno spolu s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocení odevzdejte výrobek na místo určené pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením uplynutí doby jeho životnosti přispíváte k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomáháte zachovávat přírodní zdroje a přispíváte k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.



Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

Z Á R U Č N Ý L I S T

Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný no napriek tomu sa môžu vyskytnúť poruchy spôsobené chybou materiálu alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

1. Reklamácia bude uplatnená v záručnej dobe
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohto zariadenia.
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním
4. K reklamácií bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou predajne s čitateľným dátumom predaja.

Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.

Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci záruky. Ani dodatočné zaslание záručného listu neberieme v úvahu. K výrobku je potrebné pripojiť aj písomný dôvod reklamácie.

Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s.
Odbor riadenia kvality – reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
odbyt@tesla.sk
www.tesla.sk

V ČR: TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

| | | | |
|---|--|--|--|
| Typ výrobku | | | |
| Dátum a podpis TK | | | |
| Dátum predaja podpis a pečiatka | | | |
| Dátum reklamácie | | | |
| Dátum prijatia do opravy | | | |
| Dátum opravy a podpis opravára | | | |
| Opravený výrobok prevzal dňa, podpis | | | |