



TESLA STROPKOV, a.s.
výrobca telekomunikačnej techniky

TESLA STROPKOV a. s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

**Návod na použitie, montáž
a zapojenie sieťových
napájačov 4 FP 672 37-41,46,49
Návod na použití, montáž
a zapojení síťových
napáječů 4 FP 672 37-41,46,49**

ZÁRUČNÝ LIST

2

CZ

na výrobok

Dátum výroby.....

Pečiatka TK

Výrobné číslo.....

Dátum predaja	Pečiatka a podpis predajcu:
------------------------	-----------------------------

1. Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskúšaný a výrobca zodpovedá za jeho parametre stanovené platnými normami a návodom na jeho obsluhu za predpokladu, že bude inštalovaný, používaný a obsluhovaný podľa pokynov uvedených v návode na jeho obsluhu. Na správnu činnosť zariadenia poskytuje predajca užívateľovi záruku podľa platných právnych úprav.
2. Výrobok bude prijatý k záručnej oprave len po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku. Bez vyznačeného dátumu predaja, pečiatky a podpisu predajcu je záručný list neplatný. Dodatočne zaslaný záručný list nebude akceptovaný.
3. V záručnej lehote predajca alebo ním poverená servisná organizácia bezplatne odstráni všetky chyby výrobku s výnimkou chýb podľa bodu 5.
4. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dátumu prijatia k záručnej oprave po dobu odoslania opraveného výrobku užívateľovi.
5. Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené :
 - nesprávnou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu;
 - používaním zariadenia v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením a ďalším poškodením vinou užívateľa alebo treťou osobou pri užívaní resp. prevádzke výrobku;
 - uskutočnením akýchkoľvek zmien v záručnom liste, stratou záručného listu, porušením plomby, poškodením zariadenia neodvratnou udalosťou (požiar, voda, blesk a pod.) alebo vykonaním svojvoľných zmien v konštrukcii výrobku.
6. K reklamácii (resp. výmene nefunkčného výrobku) je nutné predložiť výrobok v pôvodnom balení a s kompletným príslušenstvom. Z hygienických dôvodov sa na opravu prijímajú iba čisté výrobky.
7. Pre záruku platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.
8. Záručný list je súčasťou výrobku, preto si ho užívateľ ponechá a starostlivo uschová.

Zápisy záručných opráv :

Dátum demontáže servis. technika	Dátum prijatia k oprave	Dátum opravy	Dátum vrátenia užívateľovi	Podpis

V prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.

Výrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 54 742 2494-8

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok odovzdať určeným zberným surovinám.

Škatule
Bal. papier



PE vrecka
PE fólie



A. POUŽITÍ

Síťové napáječe 4 FP 672 37 - 41, 46,49 jsou určeny k napájení obvodů domácí dorozumivací techniky.

SN 4 FP 672 37 - zdroj výstupního napětí 5V~/1A a 8V~/1A. Může se využívat jako zvonkový transformátor.

SN 4 FP 672 38 - zdroj výstupního napětí 8V~/200mA a 8V~/1A. Funkčně nahrazuje síťový napáječ 4 FP 672 17 typu SN 85.

SN 4 FP 672 39 - zdroj výstupního napětí 8V~/200mA a 8V~/1A, má dvojtónový generátor vyzvánění. Funkčně nahrazuje SN 4 FP 672 18 typu SN 85.

SN 4 FP 762 40 - shodný s napáječem 4 FP 672 39 s tím rozdílem, že má melodický generátor vyzvánění.

SN 4 FP 672 41 - zdroj výstupního napětí 8V~/200mA a 8V~/1A, má dva generátory vyzvánění s rozlišnými tóny a překlápěcí obvod napětí 8V=.

SN 4 FP 672 46 - zdroj výstupního napětí 2x8V~/1A. Využívá se v zapojeních domácího videosystému.

SN 4 FP 672 49 - zdroj výstupního napětí 8V~/0,7A , 24V~/0,5A. Využívá se v zapojeních videosystému pro více účastníků (tzv. adresního videosystému).

B. ZAPOJENÍ

Jednotlivé síťové napáječe se zapojují k domácímu dorozumivacímu zařízení podle příslušných návodů přibalovaných k jednotlivým systémům.


C. MONTÁŽ

Upozornění:

Síťové napáječe na rozvod síťového napětí 230 V~ mohou zapájet jen osoby spôsobilé podle čl. 6 vyhlášky č. 50/78 Sb. !

Síťový napáječ je určený pro montáž v prostředí s rozsahem teplot -10°C až + 40°C při relat. vlhkosti vzduchu max. 80% a je konstruovaný na pevný přívod síťového napájení, které je jistěné vhodným jisticím prvkem (jistič, pojistka).


Na stěnu resp. do rozvodové skříně upevníme držák 4 FA 635 59 (součást zařízení) podle obr. 1.

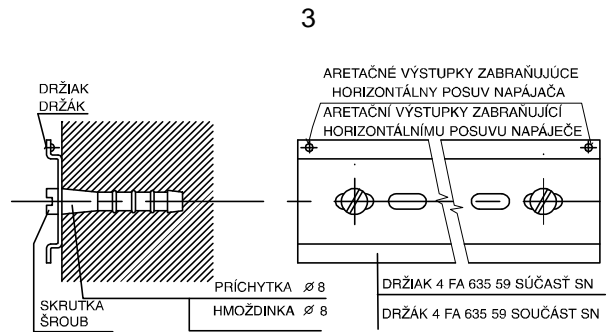


Obr.1

Pred montážou dáme dole bočný pomocný kryt napájača po odskrutkovaní dvoch skrutiek umiestnených pri okraji čelnej plochy. Na držiak zavesíme napájač o bočné výstupky umiestnené pri okrajoch pozdĺžneho vybrania v spodnej časti základnej dosky, pričom vysunieme pružne uloženú západku skrutkovačom v predlisovanom mieste vyznačeným smerom. Po zavesení napájača má západka zaistiť jeho pracovnú polohu ako je znázornené na obr. 2. Zavesenie je vtedy správne, ak aretačné výstupky držiaka nedovoľujú horizontálny posuv napájača po držiaku 4 FA 635 59

Před montáží sundáme boční pomocný kryt napáječe po odšroubování šroubů umístěných na okraji přední plochy. Na držák zavěsíme napáječ za boční výstupky umístěné při okraji ve spodní části základní desky, přičemž vysuneme pružně uloženou západku šroubovákem v předlisovaném místě vyznačeným směrem. Po zavěšení napáječe má západka zajistit jeho pracovní polohu jako je znázorněno na obr. 2. Zavěšení je správné tehdy, když aretační výstupky držáku nedovolují horizontální posuv napáječe po držáku 4 FA 635 59

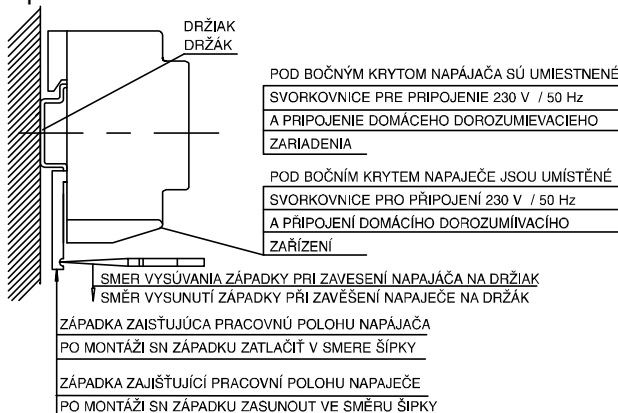

Obr.2

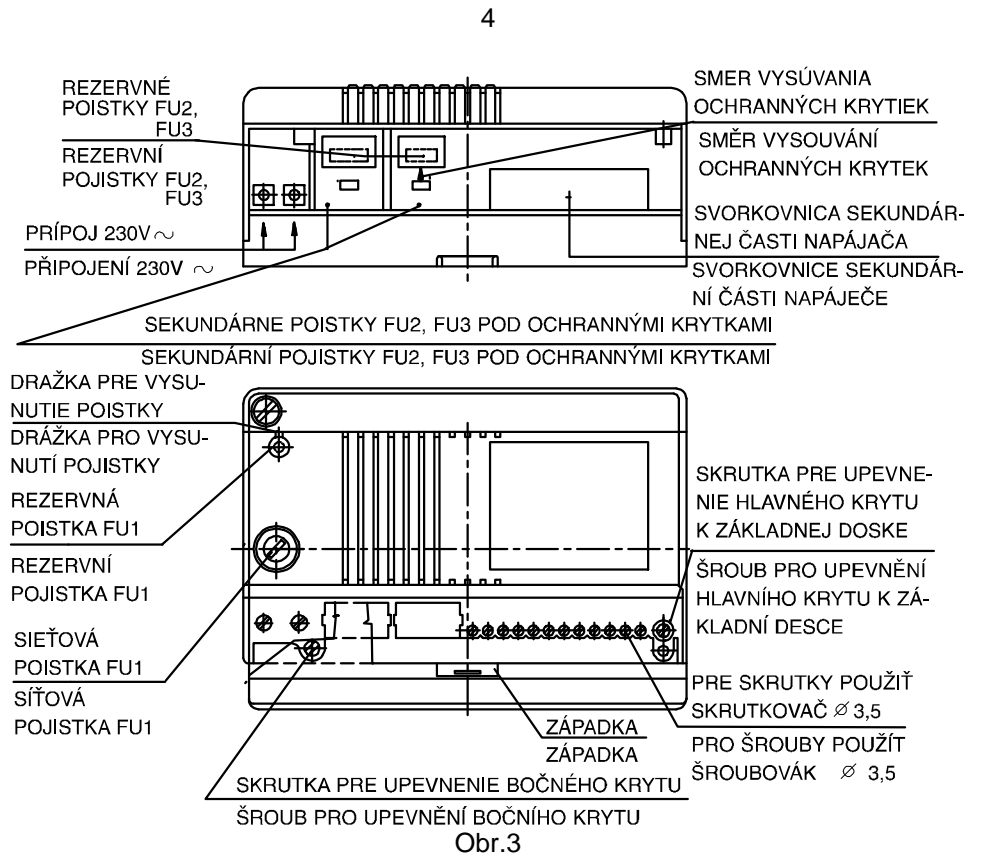

Obr.3

Sekundárne poistky FU2, FU3 vymieňame tak, že najskôr vysunieme ochranné krytky, pod ktorými sú umiestnené. Tieto ochranné krytky sú zároveň nosičmi rezervných poistiek. Sieťovú poistku vyberieme prostredníctvom skrutkovača, ktorý zasunieme do drážky púzdra a otáčame proti smeru hod. ručičiek. Rezervnú sieťovú poistku FU1 vyberieme vysunutím kruhovej krytky cez bočnú drážku a následne poistku.

Sekundární pojistky FU 2, FU3 vyměníme tak, že nejdříve vysuneme ochranné krytky, pod kterými jsou umístěné. Tyto ochranné krytky jsou zároveň nosiči rezervních pojistek. Síťovou pojistku vyndáme pomocí šroubováku, který zasuneme do drážky pouzdra a otáčíme jím proti směru hod. ručiček. Rezervní síťovou pojistku FU 1 vyndáme vysunutím kruhové krytky přes boční drážku a následně vyndáme pojistku.

A. POUŽITIE

Sieťové napájače 4 FP 672 37 - 41, 46 ,49 sú určené na napájanie obvodov domácej dorozumievacej techniky.

SN 4 FP 672 37 - zdroj výstupného napätia 5V~/1A a 8V~/1A. Môže sa využívať ako zvonkový transformátor.

SN 4 FP 672 38 - zdroj výstupného napätia 8V~/200mA a 8V~/1A. Funkčne nahrádza sieťový napájač 4 FP 672 17 typu SN 85.

SN 4 FP 672 39 - zdroj výstupného napätia 8V~/200mA a 8V~/1A , má dvojtónový generátor vyzváňania. Funkčne nahrádza SN 4 FP 672 18 typu SN 85.

SN 4 FP 762 40 - zhodný s napájačom 4 FP 672 39 s tým rozdielom, že má melodický generátor vyzváňania.

SN 4 FP 672 41 - zdroj výstupného napätia 8V~/200mA a 8V~/1A, má dva generátory vyzváňania s rozličnými tónmi a preklápací obvod napätia 8V=.

SN 4 FP 672 46 - zdroj výstupného napätia 2x8V~/1A. Využíva sa v zapojeniach domáceho videosystému.

SN 4 FP 672 49 - zdroj výstupného napätia 8V~/0,7A , 24V~/0,5A. Využíva sa v zapojeniach videosystému pre viac účastníkov (tzv. adresný videosystém).

B. ZAPOJENIE

Jednotlivé sieťové napájače sa zapájajú k domácej dorozumievaciemu zariadeniu podľa príslušných návodov, priložených k jednotlivým systémom.

C. MONTÁŽ**Upozornenie:**

Sieťové napájače na rozvod sieťového napätia 230 V~ môžu zapájať iba osoby spôsobilé podľa § 21. vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. !

Sieťový napájač je určený pre montáž v prostredí s rozsahom teplôt -10°C až + 40°C pri relat. vlhkosti vzduchu max. 80% a je konštruovaný na pevný prívod sieťového napájania, ktoré je istené vhodným istiacim prvkom (istič, poisťka). Na stenu alebo do rozvodnej skrine upevníme držiak 4 FA 635 59 (súčasť zariadenia) podľa obr. 1.

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

Datum výroby.....

Razítko TK

Výrobní číslo.....

Datum prodeje:	Razítko a podpis prodejce:
-------------------------	----------------------------

1. Výrobek byl před odesláním z výrobního podniku TESLA Stropkov a.s. odzkoušen a výrobce odpovídá za jeho parametry stanovené platnými normami a návodem na jeho obsluhu za předpokladu, že bude instalován, používán a obsluhován podle pokynů uvedených v návodě na jeho obsluhu. Na správnou činnost zařízení poskytuje prodejce uživateli záruku podle platné právní úpravy.
2. Zboží bude přijato k záruční opravě výhradně po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku. Bez vyznačeného data prodeje a podpisu a razítka prodejce je záruční list neplatný. Na dodatečně zaslaný záruční list nebude brán zřetel.
3. V záruční lhůtě prodejce nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně odstraní všechny vady výrobku s výjimkou vad dle bodu 5.
4. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě, tj. od data přijetí k záruční opravě po dobu odeslání opraveného výrobku zpět uživateli.
5. Uživateli ztrácí nárok na záruční opravu, pokud zjištěné vady byly způsobeny :
 - nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodě na obsluhu;
 - používáním zařízení v nevhodném prostředí, jakož i mechanickým poškozením či jiným poškozením vinou uživatele nebo třetí osobou při užívání resp. provozu výrobku;
 - uskutečněním jakýchkoli změn v záručním listě, ztrátou záručního listu, porušením plomby, poškozením zařízení neodvratnou událostí (požár, voda, blesk a pod.) nebo vykonáním svévolných změn v konstrukci výrobku.
6. Pro reklamaci (resp. výměnu nefunkčního výrobku) je nutné předložit výrobek v původním balení a s veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů se k opravě přijímají jen čisté výrobky.
7. Pro záruku platí ustanovení ve smyslu občanského zákoníku.
8. Záruční list je součástí výrobku, proto si ho uživatel ponechá a pečlivě uschová.

Zápisy záručních oprav :

Datum demontáže servis. technika	Datum přijetí k opravě	Datum opravy	Datum vrácení uživateli	Podpis

V případě potřeby je možné kontaktovat výrobce nebo dovozce.

Výrobce:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 (0)54 742 2494-8

Dovozce:

TESLA STROPKOV ČECHY a.s.
Syravátkačp. 140
503 25 Došnice
tel.: 00420 (0)49 5800519

Upozornění na způsob naložení s obalem a dožitým výrobkem.

Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci a dožitý výrobek odevzdat určeným sběrným surovinám.

Krabiče
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

