


Vážení zákazníci!

Zakúpením nášho výrobku elektronického Telefónneho spínača 4 FN 216 25, ste urobili dobrý krok k tomu, aby Vám už neuniklo žiadne zvonenie Vášho telefónu, ktoré môže signalizovať dôležitý hovor, na ktorý čakáte. Keď hluk okolia Vám neumožňuje počuť zvonenie na väčšiu vzdialenosť, čakanie v blízkosti telefónu Vám môže brániť v inej Vašej činnosti. Naopak, v niektorých prípadoch môže hlasité vyzváňanie rušiť ľudí vo Vašom okolí, a preto potrebujete namiesto zvonenia telefónu signalizovať jeho zvonenie napr. svetlom žiarovky.

V oboch týchto prípadoch je tento Telefónny spínač vhodným prostriedkom ako riešiť tieto problémy. Jeho použitie spočíva v tom, že namiesto alebo súčasne s vyzváňaním Vášho telefónu Vám umožní spínať v rytme vyzváňania prídavné akustické alebo svetelné návěstie, určené na napájanie z elektrovodnej siete s menovitým napätím 230V/50Hz. Zapojenie ukazuje obr.1.:

♦ Inštalácia

- Pred inštaláciou a používaním Telefónneho spínača si pozorne prečítajte *Podmienky pre prevádzku* uvedené v pribalenej kópii Rozhodnutia o typovom schválení.
- Prívodnou telefónnou šnúrou pripojíte telefónny spínač k tej telefónnej linke, na ktorej vyzváňaním má byť spínač aktivovaný.
- Telefónny spínač zasuňte jeho vidlicou do zásuvky s prívodom sieťového napätia 230V.
- Do zásuvky spínača zasuňte vidlicu prívodnej napájacej šnúry prídavnej návěsti.

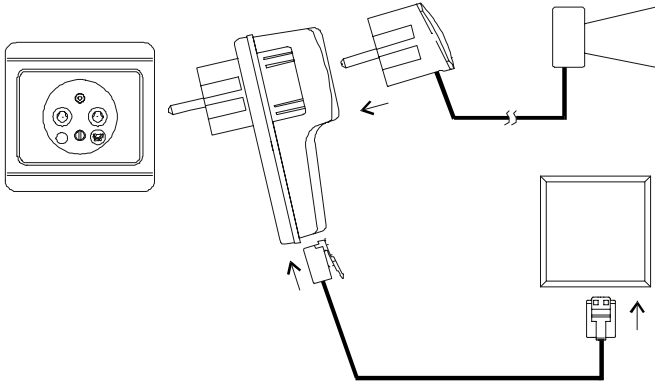

Obr. 1

Ako prídavná návěst môže byť použitá akákoľvek akustická alebo svetelná návěst spĺňajúca podmienky pre spotrebiče 230V I. triedy (ochrana nulovaním), alebo II. triedy (dvojitá izolácia) s max. príkonom 500W.

Ako akustickú návěst doporučujeme výrobok TESLA Stropkov a.s.-húkačku PIRATA™ 4 FE 601 15.

♦ Pripojenie na telefónnu linku


Pripojenie Telefónneho spínača na telefónnu linku doporučujeme realizovať pomocou vedľajšej telefónnej zásuvky pripojenej k zásuvke pre telefónny prístroj. Na telefónny spínač je vydané homologizačné rozhodnutie Telekomunikačným Úradom, ktoré povoľuje pripojenie Telefónneho spínača k telefónnym linkám verejnej telekomunikačnej siete.

Upozornenie !: Podľa platného telekomunikačného zákona smie zásahy do účastníckeho vedenia verejnej telekom. siete (t.j. aj montáž prídavnej telef. zásuvky) vykonávať len oprávnená osoba príslušnej Správy spojov! Pripojenie prídavných koncových zariadení podlieha ohlasovacej povinnosti, to znamená, že je potrebné vyplniť pribalený ohlasovací list a zaslať ho príslušnej miestnej Správe spojov.

Zapojenie zásuvky telefónneho prístroja a vedľajšej zásuvky pre telefónny spínač zobrazuje obr.2. Toto zapojenie má oproti priamemu paralelnému pripojeniu k telefónnemu prístroju, výhodu v eliminácii falošnej aktivácie spínača impulznou voľbou telefónneho prístroja.

U liniek telefónnych ústrední, ktoré používajú impulznú voľbu môže totiž dôjsť počas voľby číslic (...8,9,0) ku krátkodobej aktivácii prídavnej návěsti vplyvom impulzov voľby, majúcich charakter vyzváňacieho napätia.

Uvedené zapojenie toto ovplyvňovanie dokáže vylúčiť avšak vyžaduje použitie telef. prístroja s tzv. nadradenosťou. Taktó vybavené prístroje z produkcie TESLA Stropkov a.s. majú typové označenie začínajúce na Es2..., Ds2..., Fs2..., Gs2..., Isn2... .

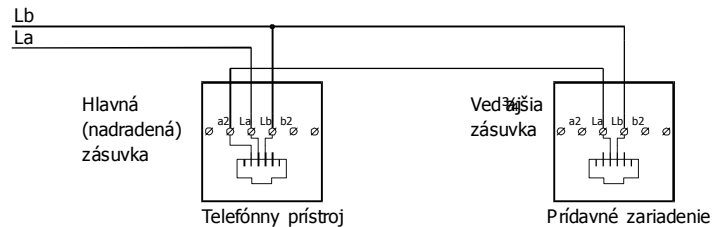

obr. 2 Zapojenie dvoch zásuviek s nadradenosťou

TESLA STROPKOV a.s.

TELEFÓNNY SPÍNAČ

4 FN 216 25

NÁVOD NA OBSLUHU

♦ Technické parametre:

Sieťový vstup:	sieťové napätie	180-250 V/ 50Hz
Sieťový výstup:	ovládané sieťové napätie	180-250 V/ 50Hz
Záťaž na sieťovom výstupe:		0-500 VA
Istenie záťaže:	prístrojová trubičková poistka	T-2,5 A/250V
Telefónny vstup:	vyzváňacie napätie	25-75 V/20-50Hz

♦ Dôležité upozornenie pre Vašu bezpečnosť a správnu funkciu:

1. Telefónny spínač je dovolené pripojiť len na elektrický rozvod (inštaláciu), ktorý zodpovedá predpisom STN resp. ČSN.
2. Ovládané návěstia musia zodpovedať predpisom STN resp. ČSN. Vyhovujúce sú označené značkami štátnych skúšobní SR resp. ČR - ESQ resp. ESČ.
3. Akékoľvek zásahy do odkrytovaného zariadenia a ďalších zariadení k nemu pripojených bez odpojenia od siete sú životu nebezpečné!
4. Poškodenú poistku nahraďte len typom s predpísanými parametrami.
5. Prípadné opravy zverte len odborníkom, najlepšie priamo výrobcovi.
6. Pri dlhodobom nepoužívaní Telefónneho spínača ho odpojte od sieťového napätia.
7. Telefónny spínač nepoužívajte v nevhodnom prostredí (vlhkom, prašnom alebo chemicky agresívnom).

♦ Obsah dodávky:

- 1) Telefónny spínač
- 2) Prívodná telefónna šnúra
- 3) Návod na obsluhu
- 4) Záručný list
- 5) Ohlasovací list
- 6) Kópia rozhodnutia o typovom schválení
- 7) Prepravný obal

