



*Montážny návod*  
*4 VNF B 876 / 1*  
**UAE Cat.5e U - netienená**

## **Demontáž zásuvky**

*Odskrutkujte čelný kryt zásuvky (ak je potrebné uvoľníte modul z inštaláčnej škatule) a uvoľníte prístup k zárezovým svorkám modulu.*

## **Montáž zásuvky**

*Upevnite modul zásuvky do inštaláčnej škatule, alebo žlabu prípojnicového systému.*

*Pri upevňovaní modulu dbajte na jeho vycentrovanie a až potom priskrutkujte čelný kryt zásuvky.*


## **Pripojenie vodičov**

*Skráťte a pripravte privodný kábel. Ak je kábel v stene, minimálna dĺžka kábla od steny má byť 140 mm!*


*Rozdeľte vodiče podľa farby (pozrite tabuľku farebného značenia).*

*Neťahajte vodiče príliš silno. Izoláciu vodičov nechajte čo najdlhšiu a páry nechajte skrútené čo najďalej!*

*Pri vkladaní vodičov použite zárezový nástroj AW2, ktorý zároveň zabezpečí orezanie vodičov.*

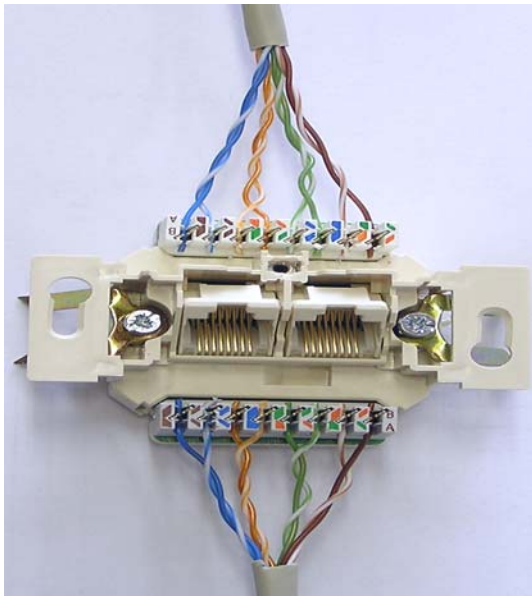

## Farebné značenie

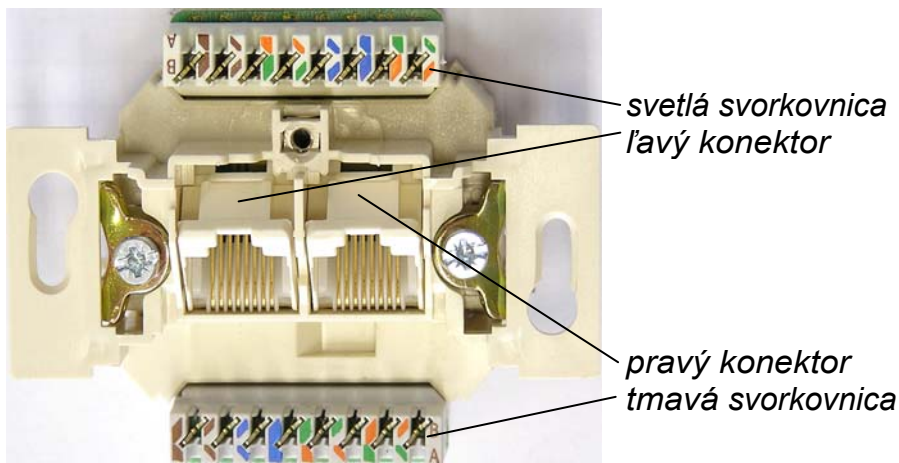

V závislosti od výrobcu sú prípustné aj iné farebné odtiene.

### svetlá svorkovnica, ľavý konektor

Číslo na svorkovnici	1	2	3	4	5	6	7	8
Farebný kód A podľa EIA/TIA-568A	biely/ zelený	zelený	modrý	biely/ modrý	biely/ oranžový	oranžový	biely/ hnedý	hnedý
Farebný kód B podľa EIA/TIA-568A	biely/ oranžový	oranžový	modrý	biely/ modrý	biely/ zelený	zelený	biely/ hnedý	hnedý

### tmavá svorkovnica, pravý konektor

Číslo na svorkovnici	1	2	3	4	5	6	7	8
Farebný kód A podľa EIA/TIA-568A	biely/ zelený	zelený	biely/ oranžový	oranžový	modrý	biely/ modrý	biely/ hnedý	hnedý
Farebný kód B podľa EIA/TIA-568A	biely/ oranžový	oranžový	biely/ zelený	zelený	modrý	biely/ modrý	biely/ hnedý	hnedý

**POZOR:** pre bezporuchovú činnosť dbajte, aby konektory pripájané do zásuvky vyhovoval norme IEC 60603-7-x.

## Zaobchádzanie s elektroodpadom



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiállovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu.



Škatule  
Bal. papier



PE vrecka  
PE fólie